

# Fußmatte aus Holzleisten selber bauen

Nicht nur an Regentagen ist ein Fußabtreter nützlich. Wir zeigen dir heute Schritt für Schritt, wie du aus Holzleisten eine robuste und auch individuell gestaltbare Fußmatte bauen kannst.



## Bunter Helfer für Hauseingang oder Terrassentür

Dieser Vorleger aus behandeltem Holz ist eine gute Lösung für deinen Hauseingang oder auch für deine Balkontür, weil er Wind und Wetter trotzt.

## Materialien & Werkzeuge

- 8 Holzleisten mit abgerundeten Kanten, ca. 100 x 4 x 2 cm
- 2 Gewindestangen mit M8-Gewinde, ca. 100 cm lang
- 34 Sechskant-Muttern mit M8-Gewinde
- Buntlacke in vier verschiedenen Farben
- Kreppband
- Geodreieck und Stift
- Maßband
- Genügend Papier zum Auslegen des Lackierplatzes
- Metallsägeblatt (Baumarkt)
- Holzbohrer 8 mm
- Akku-Multisäge, z.B. PST 10,8 LI von Bosch
- Multischleifer, z.B. PSM Primo von Bosch, dazu Schleifpapier mit 120er Körnung
- Akkuschlagerbohrschrauber
- Feinsprühsystem, z.B. PFS 3000-2 von Bosch



Foto: Bosch

### 01. Holzleisten zusägen

Die 100 Zentimeter langen Holzleisten musst du auf jeweils 45 Zentimeter lange Stücke kürzen. Verwende eine Akku-Multisäge oder eine Stichsäge, um die Leisten zuzuschneiden.



Foto: Bosch

### 02. Sägekanten schleifen

Mit dem Multischleifer bearbeitest du die Schnittkanten, bis sie schön glatt sind. Ideal ist Schleifpapier mit einer Körnung von 120.

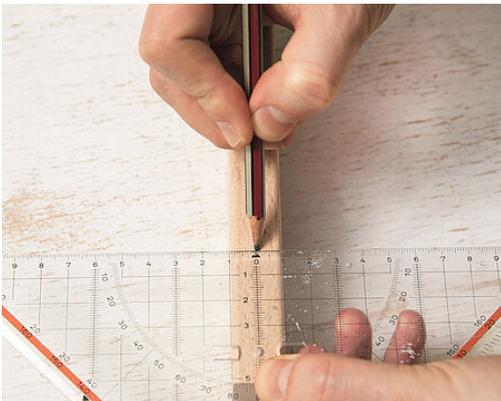


Foto: Bosch

### 03. Bohrlöcher anzeichnen

Markiere die Position der beiden Bohrlöcher an der Längsseite jeder Holzleiste. Der Abstand zu den Stirnkanten beträgt 5 Zentimeter.



Foto: Bosch

#### 04. Löcher bohren

Den Akkuschlagbohrschrauber und einem 8-mm-Holzbohrer an den Markierungen ansetzen. Fixiere die Leisten mit Schraubzwingen und glätte die ausgefransten Bohrlöcher anschließend mit dem Schleifgerät.



Foto: Bosch

#### 05. Leisten grundieren und lackieren

Behandle zuerst alle Holzleisten mit einer Vorstreichfarbe bzw. einer Grundierung. Danach folgen zwei Schichten Buntlack, die sich mit einem Farbsprüngerät gleichmäßig auftragen lassen. Arbeite am besten im Freien und beachte die Trocknungszeiten!



Foto: Bosch

#### 06. Gewindestangen zusägen

Vor dem Kürzen der Gewindestangen mit der Stichsäge und einem Metallsägeblatt, musst du die komplette Länge ausmessen: also die Breite aller Holzleisten plus Muttern.

**Tipp:** Mithilfe von Kreppband lässt sich das Maß besser auf die Gewindestangen übertragen.



Foto: Bosch

### **07. Fußmatte montieren**

Schiebe die bunt lackierten Holzleisten in beliebiger Reihenfolge auf die Gewindestangen. Zwischen jede Leiste musst du eine Mutter setzen, die der Fußmatte Stabilität verleiht und für einheitliche Abstände sorgt.

**Und fertig ist die kunterbunte Fußmatte in deinen Lieblingsfarben!**

## Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

## Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

## Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

## Folge uns auch auf:

- Pinterest: [www.pinterest.com/diyacademy](https://www.pinterest.com/diyacademy)
- YouTube: [www.youtube.com/DIYAcademyTV](https://www.youtube.com/DIYAcademyTV)
- Facebook: [www.facebook.com/doityourself.academy](https://www.facebook.com/doityourself.academy)
- Instagram: [www.instagram.com/doityourself.academy](https://www.instagram.com/doityourself.academy)