

Holzbank für den Balkon

Mit unserer Schrittanleitung baust du diese rustikale Gartenbank aus alten Gerüstdielen ganz einfach selbst.



Wer sagt denn, dass das Holz für Möbel immer neu sein muss? Aus alten, gebrauchten Gerüstbrettern lassen sich schöne, rustikale und wetterbeständige Sitzmöbel wie Bänke oder Hocker für den Balkon fertigen. Baue dir deine eigene Sitzbank mit ganz besonderem Charme.



Foto: Dremel

01. Seitenwände fertigen

Schneide zuerst alle benötigten Gerüstbretter auf Länge und Breite zu. Dafür fixierst du ein Brett mit Zwingen auf der Arbeitsfläche und zeichnest die Sägeschnitte exakt an. Stelle anschließend die Trennscheibe der Kompaktkreissäge auf 20 mm Schnitttiefe ein. Säge erst auf der einen Seite, drehe dann das Brett um und schneide es durch. Nun legst du drei gleich große Bretter nebeneinander und legst die Leiste, die als Fuß fungiert, bündig auf die Bretter. Bohre die Fußleiste mit einem Dremel 3000 und 3-mm-Holzbohrer vor. Mit selbstschneidenden Senkkopfschrauben wird sie an den Brettern fixiert.



Foto: Dremel

02. Armlehne anschrauben

Montiere die Armlehne an der Seitenwand. Bohre auch hier die Löcher mit einem 3-mm-Holzbohrer vor und achte darauf, dass die Lehne bündig mit den Brettern abschließt. Das Tragh Holz für die Sitzfläche wird auf 36 Zentimeter Höhe (vom Boden aus gemessen) an der Innenseite der Seitenwand befestigt. Dabei schließt es bündig mit der Hinterkante der Seitenwand ab.



Foto: Dremel

03. Bauteile miteinander verschrauben

Für die Befestigung der Frontplatte montierst du ebenfalls eine Leiste im 90° Winkel zum Sitzflächen-Tragh Holz. Fertige eine rechte Seite spiegelverkehrt zur linken Seite. Wenn beide Seiten fertiggestellt sind, befestige die Frontplatte, sowie die einzelnen Bretter für die Sitzfläche an den vorgesehenen Tragh Holzern. Die Rückenlehne fertigest du aus vier Gerüstbrettern und Tragh Holzern, die bündig abschließen.

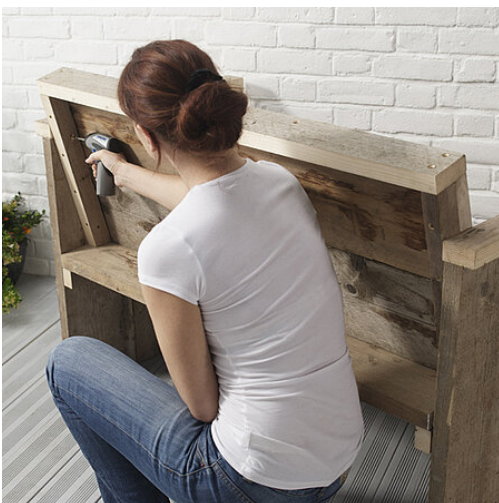


Foto: Dremel

04. Rückenlehne anbringen

Schraube die vormontierte Rückenlehne mit einem [Akkuschrauber](#) in gewünschter Neigung an den Seitenteilen fest. In unserem Beispiel haben wir eine Neigung von 13° gewählt.



Foto: Dremel

05. Oberfläche behandeln

Fülle die Schraublöcher mit einem Holzkitt in passender Farbe. Das überschüssige Füllmaterial sowie rauhe Kanten kannst du mit einem Multifunktionswerkzeug glatt schleifen. Schütze die Sitzbank am Ende noch mit einer [Lasur](#) oder [Holzöl](#), welches für den Außenbereich geeignet ist. Zuletzt kannst du die Holzbank noch mit farbigen und bequemen Kissen dekorieren.

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy