

Märchenhafter Übertopf

Dieser selbst gebaute Übertopf verwandelt deinen Garten in eine verwunschene Märchenlandschaft. Wir zeigen dir, wie du das Dornröschen-Schloss selber bauen kannst.



Übertöpfe sind langweilig? Nicht mit uns: Baue dir zum Beispiel aus Multiplexplatten einen Blumenkasten in Form eines traumhaften Märchenschlosses. Mit [Rosen](#) bepflanzt wird es zum schönen Deko-Element.

Aber auch andere Materialien eignen sich zum Bepflanzen. Schau dir unsere Übertöpfe aus [PET-Flaschen](#) oder [Tetra-Pak](#) an.

Dornröschen-Schloss | Schablonen

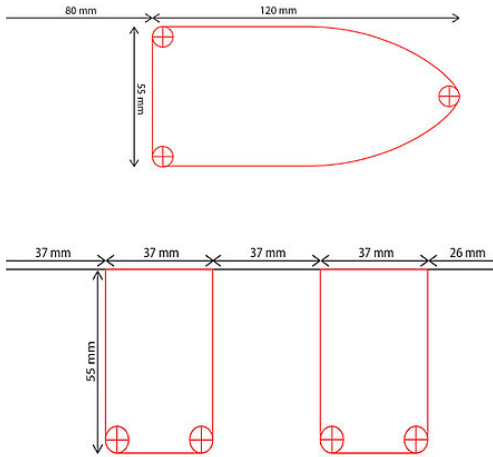


Foto: Bosch

Materialien & Werkzeuge

- [Schablone zum Download](#)
- 8 x Multiplexplatten (12 mm): 10 x 17,4 cm
- 8 x Multiplexplatten (12 mm): 15 x 25 cm
- 2 x Multiplexplatten (12 mm): 15 x 20 cm
- Holzschrauben 4 x 20 mm
- Holzschrauben 4 x 12 mm
- Holz-Spachtelmasse
- Weißlack für außen
- 4 mm und 8 mm Holzbohrer
- 8 Winkel Bleistift, Geodreieck, Spachtel
- Akkuboehrschrauber
- Akkustichsäge
- Akkumultischleifer
- Akkuschauber
- Feinsprühsystem



Foto: Bosch

01. Vorlage übertragen

Auf die acht Multiplexplatten überträgst du mit einem Bleistift die Burgzinnen und die Bohrlöcher anhand der Vorlage mit den Maßen 10 x 17,4 cm.



Foto: Bosch

02. Löcher bohren

Bohre mit einem Akkubohrschrauber und einem 8-mm-Holzbohrer die großen Punkte am Fenster und an den Burgzinnen. Die restlichen Punkte durchbohrst du mit einem 4-mm-Holzbohrer.



Foto: Bosch

03. Aussägen und schleifen

Säge anschließend die angezeichneten Burgzinnen und die Fenster aus. Schleife die Schnittkanten, bis sie glatt sind. Dann mit einem Bleistift die Bohrlöcher von der Skizze des Fensters auf die Fensterplatten übertragen und mit den 4 x 20 mm-Holzschrauben je vier Platten mit Fenster zu einem Turm zusammenschrauben.



Foto: Bosch

04. Türme bauen

Lege die Zinnen auf den Fensterturm und lasse sie zwei Zentimeter überstehen. Mit dem Akku-Bohrschrauber und den 4 x 20 mm-Holzschrauben festschrauben. Die Löcher der versenkten Schrauben füllst du mit Holz-Spachtelmasse auf. Nach dem Trocknen die gespachtelten Flächen und die Kanten mit dem Akkumultischleifer nachschleifen.



Foto: Bosch

05. Bauteile verbinden

Die zwei Türme werden nun miteinander verbunden. Dafür schraubst du je zwei Winkel an die schmalen Seiten der beiden 15 x 20 cm großen Multiplexplatten und montierst die Platten mit Hilfe von Akkuschauber undden 4 x 12 mm-Holzschrauben zwischen die Türme.



Foto: Bosch

06. Oberfläche lackieren

Zum Schluss wird das Schloss noch weiß lackiert. Dafür wird der Weißlack für außen etwas verdünnt. Für eine schöne und gleichmäßige Oberfläche eignet sich ein Feinsprühsystem.

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy